



6.3.4.4

25m Schnellfeuerpistolenscheibe

(für 25m Schnellfeuerpistole und die Schnellfeuerdurchgänge von 25m Zentralfeuerpistole und 25m Pistole):

10. Ring	100 mm	($\pm 0,4$ mm)	7. Ring	340 mm	($\pm 1,0$ mm)
9. Ring	180 mm	($\pm 0,6$ mm)	6. Ring	420 mm	($\pm 2,0$ mm)
8. Ring	260 mm	($\pm 1,0$ mm)	5. Ring	500 mm	($\pm 2,0$ mm)

Innenzehner: 50 mm ($\pm 0,2$ mm).


Schwarzer Spiegel Ring 5 bis 10 = 500 mm ($\pm 2,0$ mm).

Ringstärke: 0,5 mm bis 1,0 mm.

Minimum der sichtbaren Scheibengröße: Breite: 550 mm

Höhe: 520 - 550 mm.

Die Ringwerte 5 – 9 sind nur vertikal eingedruckt. Die Zehnerzone ist mit keiner Zahl versehen. Die Zahlen sollen ungefähr 5 mm hoch und 0,5 mm stark sein. Weiße, horizontale Ziellinien ersetzen die Ringwerte vom rechten und linken Spiegelrand aus. Jede dieser Linien ist 125 mm lang und 5 mm breit.

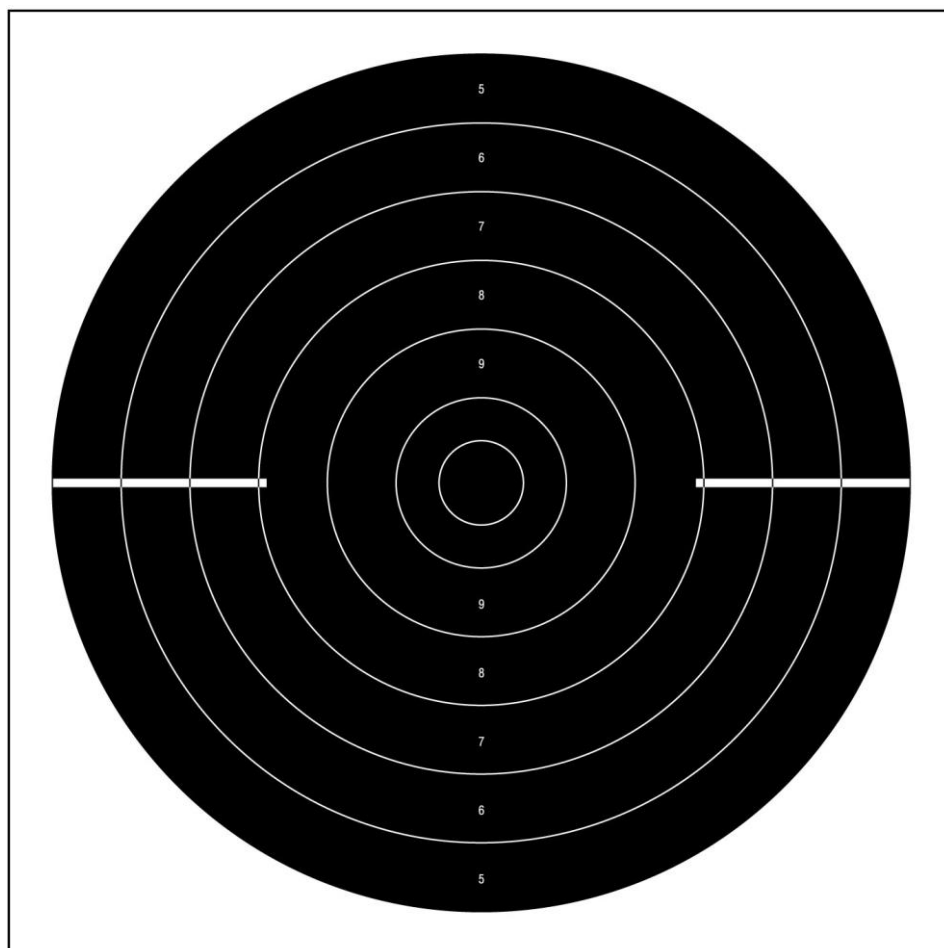

25m Schnellfeuerpistolenscheibe